

ハンディペンダント HANDY PENDANT

HP-S モデル Model



ハンディモデル Handy Model

- ◇ 手元で容易なオペレーション
Easy Operation at Hand
- ◇ 3ポジションイネーブルスイッチ搭載
With 3 Position Enable Switch

型式 Model

HP-S - **2** - **P** - - **00**

パルス数
Resolution

出力形態
Output Mode

スイッチ
Switches

ケーブル長
Cable Length


01 : 100 P/R
0025 : 25 P/R

200 : 2m用
300 : 3m用
500 : 5m用


L1 : イネーブル・スイッチ付 (3ポジション)
With an Enable Switch (3Position)
L3 : 非常停止、イネーブル・スイッチ付
With Emergency Stop and Enable Switches

Z1 : 電圧出力 (NPNトランジスタ型) [内部負荷抵抗値 2kΩ]
Voltage Output (NPN Tr.) Internal Resistor 2kΩ
Z9 : 電圧出力 (NPNトランジスタ型) [内部負荷抵抗値 330Ω ファナック仕様]
Voltage Output (NPN Tr.) Internal Resistor 330Ω FANUC Spec.

外形図 External Dimension

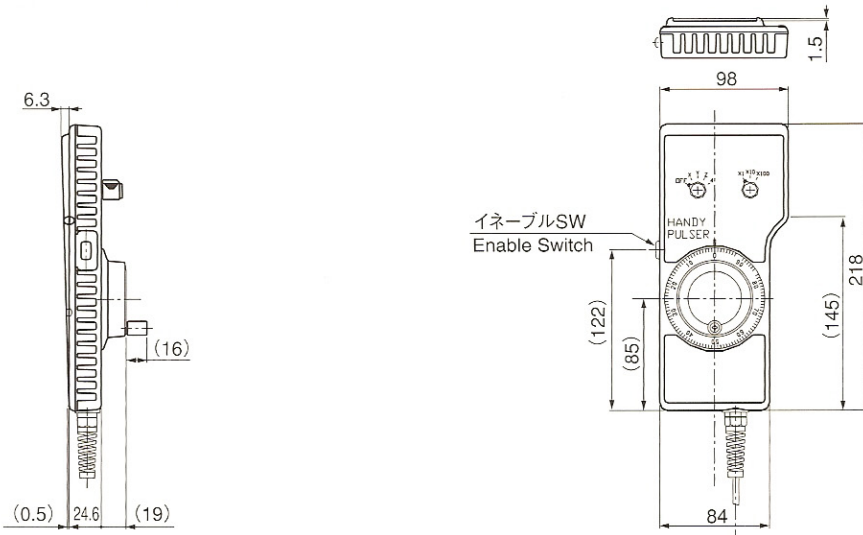

出力回路 Circuit of Output Signal

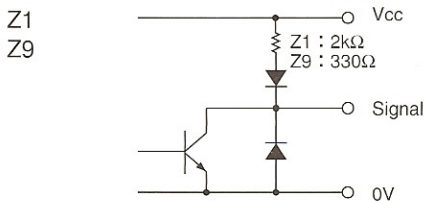

MAXMAR CONTROLS INC.
174 BRADY AVENUE
HAWTHORNE, NY 10532

Telephone: (914) 747-3540
Fax: (914) 747-3567
Email: sales@maxmar.com
Website: www.maxmar.com